

# KUNSTSTOFFFENSTER

## 88TOP




- Hochwärmedämmend  $U_w$  0,74 W/m<sup>2</sup>K
- Bautiefe 88mm
- Hochdämmendes 6-Kammer Mitteldichtungssystem
- 3-fach-Glas mit  $U_g$  0,5 W/m<sup>2</sup>K. Im Standard.
- Warme Glaskante „Swisspacer V“. Elegant schwarz.
- Geradliniges Design und schmale Profilansichten
- Schlanke Ansichtsbreiten mehr Glas mehr Lichteinfall
- Nachhaltigkeit: „Greenline“ bleifreie PVC-Stabilisatoren
- Vollständig Recyclingfähig
- 3 umlaufende geschlossene Dichtungsebenen
- Beschlag Maco MultiMatic mit Spaltlüftung , Fehlbedienungssperre und Flügelheber
- Pilzzapfen und Grundsicherheit A im Standard
- Hervorragende Schalldämmung bis 48 dB
- Kontrollierter Wasserablauf
- Aufrüstbar auf Einbruchschutz bis Klasse RC 2
- Oberfläche weiss oder Design mit Renolitfolien lt. WS-Folienfarbkarte




### 3-fach Glas mit „Warmer Kante“

Edelgas gefülltes 3-fach-Isolierglas mit Kondensatschutz durch Thermo-Abstandhalter Swisspacer V.

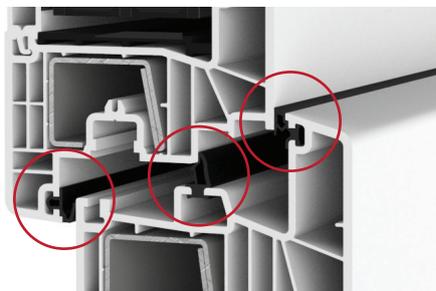

### 3fach-Mitteldichtungssystem

Schlagregendicht. Winddicht. Hervorragender Schallschutz. Die zentrale Thermo-Mitteldichtung

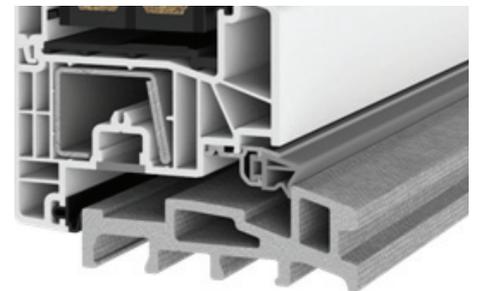

### niedrige Bodenschwelle GFK

Glasfaserverstärkter Kunststoff. Mit doppelter Dichtung und sicherer Wasserableitung.