



HOLZFENSTER

HOLZALU 96

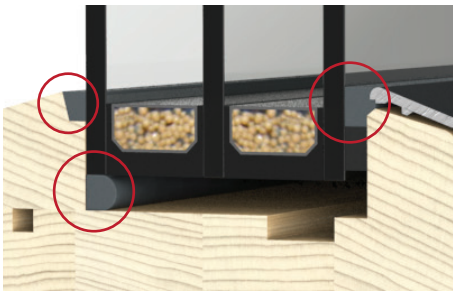


- Wärmedämmung $U_w 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Bautiefe 96mm
- Vollmassives schichtverleimtes 78mm-Fensterkante
- Ökologischer Werkstoff (PEFC-zertifiziert)
- Völlig ohne Verwendung von Schaummaterialien
- Holzart Fichte oder auch in Lärche, Eiche oder Meranti
- 3-fach-Glas mit $U_g 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (oder 2-fach-Glas $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- maximaler Kondensatschutz mit Glaskante „Swisspacer V“
- Silberne Ecklager, oder Elemente mit 2-fach-Glas auch mit verdeckten Beschlägen „Invisible“ möglich
- Verriegelungen Maco MultiMatic mit Spaltlüftung, Fehlbedienungssperre und Flügelheber
- Pilzzapfen und Einbruch-Sicherheit A im Standard
- Aufrüstbar auf Einbruchschutz bis Klasse RC 2
- Drei umlaufende und austauschbare Dichtebenen
- Optimale Dichtheit durch Glasleistenfüller und Nassversiegelung
- Perfekter Holzschutz mit Zwischenbeschichtung Intermedio
- 20 Lasurfarben und 180 deckende Farben zur Auswahl
- Terrassentüren mit niedriger oder barrierefreier Schwelle
- Hinterlüftete Aluschale mit farbbeständiger Premium-Pulverbeschichtung

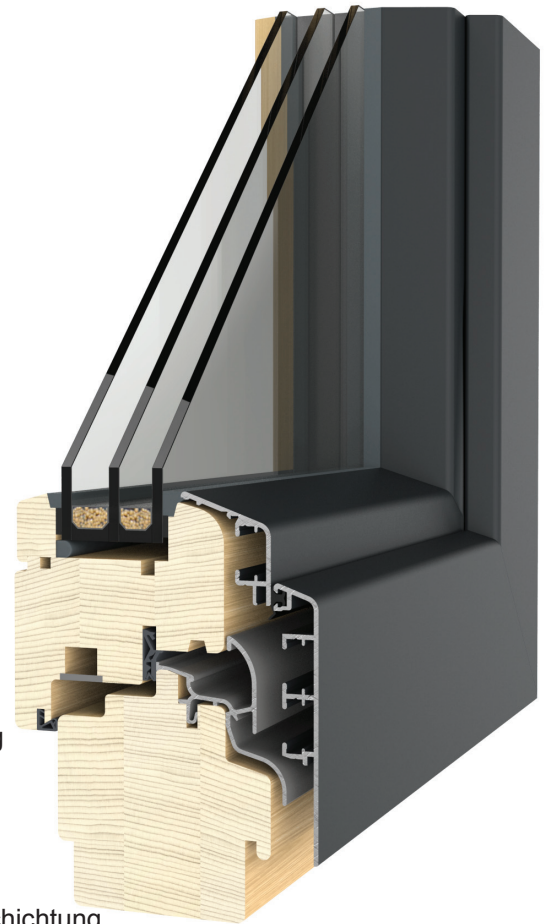

Perfektes Abdichtungssystem

Der luftdichte Glasanschluss ist nicht nur zum Flügelholz und zur Hagelschutzschiene dicht, sondern zusätzlich noch elastisch an die Glasleiste abgesiegelt.

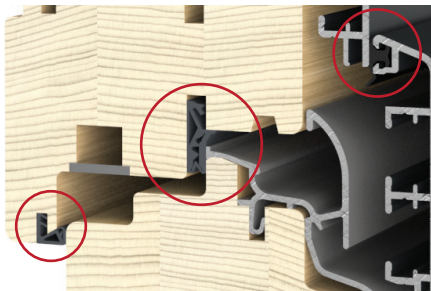

3 austauschbare Dichtebenen

Drei umlaufende Dichtungsebenen ohne Unterbrechung sorgen für höchste Dichtheit



Sicherheitsbeschlag im Standard

Vollständig mit Pilzzapfen ausgerüstete Flügel inkl. Sicherheits-Rahmenschliessteil an der Griffseite. Aufrüstbar bis Sicherheitsklasse RC2.