


HOLZFENSTER

NATURFENSTER 92

möbel
gruber

- Hochwärmedämmend Uw 0,74 W/m²K
- Bautiefe 92mm
- Vollmassives schichtverleimtes Fensterkante
- Ökologischer Werkstoff (PEFC-zertifiziert)
- Völlig ohne Verwendung von Schaummaterialien
- Holzart Fichte oder auch in Lärche, Eiche oder Meranti
- 3-fach-Glas mit Ug 0,5 W/m²K. Im Standard.
- Schallschutz-Gläser bis 56mm Stärke möglich
- maximaler Kondensatzschutz mit Glaskante „Swisspacer V“
- Thermisch getrennte Regenschiene mit Eckentlüftung
- Verdeckter Beschlag MultiPower schon im Standard (150kg)
- Verriegelungen Maco MultiMatic mit Spaltlüftung , Fehlbedienungssperre und Flügelheber
- Pilzsporen und Einbruch-Sicherheit A im Standard
- Aufrüstbar auf Einbruchschutz bis Klasse RC 2
- Drei Dichtebenen im unteren Anschluss, davon zwei umlaufend
- Optimale Dichtheit durch Glasleistenfüller und Nassversiegelung
- Perfekter Holzschutz mit Zwischenbeschichtung Intermedio
- Schlanke Ansichtsbreiten mehr Glas mehr Lichteinfall
- Terrassentüren mit niedriger oder barrierefreier Schwelle

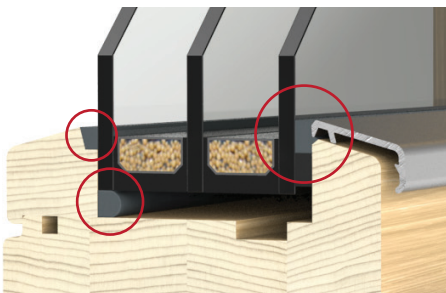


Perfektes Abdichtungssystem

Der luftdichte Glasanschluss ist nicht nur zum Flügelholz und zur Hagelschutzschiene dicht, sondern zusätzlich noch elastisch an die Glasleiste abgesiegelt.



Geschütztes Fensterholz

Statisch unschlagbar, das massive Fensterkante. Geschützt mit dem Adler-Lacksystem. Mit Intermedio-Zwischenbeschichtung.

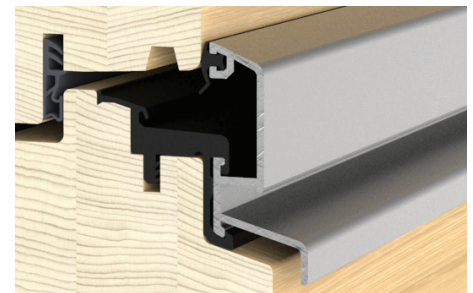

Thermo-Regenschiene mit Eckentlüftung

3 Dichtebenen und entlüftete Anschlusssecken an der thermisch getrennten Regenschiene. Das ist konstruktiver Holzschutz.