



KUNSTSTOFFFENSTER

88TOPALU

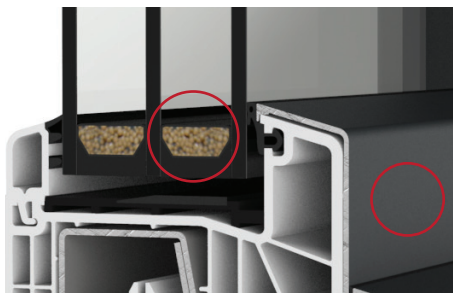


- Hochwärmedämmend U_w 0,74 W/m^2K
- Bautiefe 88mm
- Hochdämmendes 6-Kammer Mitteldichtungssystem
- 3-fach-Glas mit U_g 0,5 W/m^2K . Im Standard.
- Warme Glaskante „Swisspacer V“. Elegant schwarz.
- Geradliniges Design und schmale Profilansichten
- Schlanke Ansichtsbreiten mehr Glas mehr Lichteinfall
- Grenzenlose Farbvielfalt alle RAL-Farben möglich
- Nachhaltigkeit: „Greenline“ bleifreie PVC-Stabilisatoren
- 3 umlaufende geschlossene Dichtungsebenen
- Beschlag Maco MultiMatic mit Spaltlüftung, Fehlbedienungssperre und Flügelheber
- Pilzzapfen und Grundsicherheit A im Standard
- Hervorragende Schalldämmung bis 48 dB
- Kontrollierter Wasserablauf
- Aufrüstbar auf Einbruchschutz bis Klasse RC 2
- Stumpf gefügte Aluminium-Vorsatzschalen

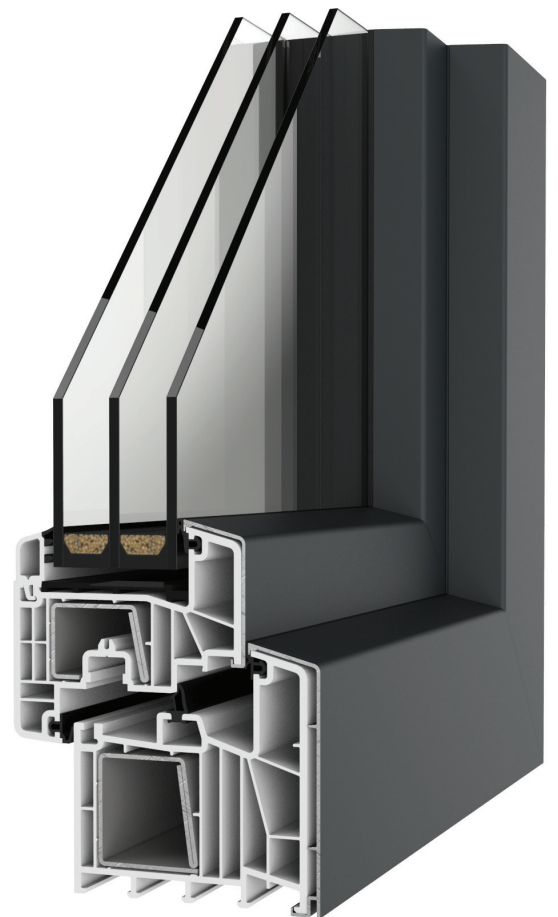


Warme Kante und Aludesign

Nahezu unbegrenzte Farbvielfalt der Aluminiumschalen durch hochwetterfeste Pulverbeschichtung.

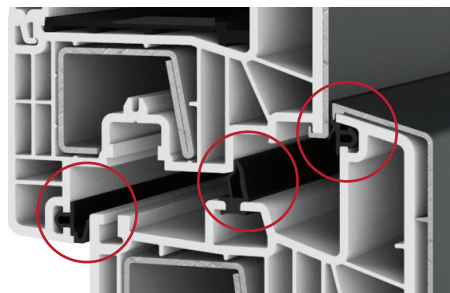

3fach-Mitteldichtungssystem

Schlagregendicht. Winddicht. Hervorragender Schallschutz. Die zentrale Thermo-Mitteldichtung

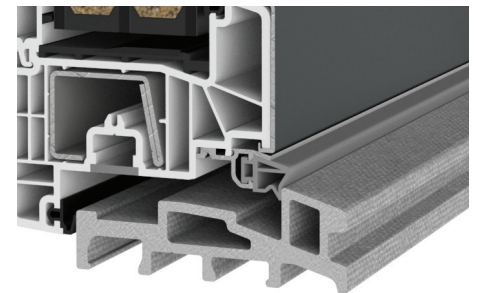

niedrige Bodenschwelle GFK

Glasfaserverstärkter Kunststoff. Mit doppelter Dichtung und sicherer Wasserableitung.